

FUJITSU

AIRSTAGE

KETF / KETF-B

DESIGN SOROZAT

AKÁR
10 ÉV
GARANCIÁVAL



- Térhatású, texturált beltéri design
- A++ energiahatékonyság (SEER akár 7.4)
- Csendes működés 20 dB(A)
- Komfortos légáram
- Beépített WIFI

FUJITSU KLÍMA

www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termostátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Temperálási funkció

A temperálási funkció fagyvédelmet biztosít a használaton kívüli lakásokban, helyiségekben. Ha a levegő hőfoka 10°C alá süllyed, a készülék automatikusan bekapcsol és fenn tartja a 10°C-os hőmérsékletet, így biztosítva a fagyvédelmet.



Csendes üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység még halkabbá válik, így a berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a hálósobához közel kerül elhelyezésre.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légterelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás



Heti program + csökkentett üzemmód

Heti programozás, napi két csökkentett üzemmód programozási lehetőséggel.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.



Vezeték nélküli LAN szabályozás

Opcionális WLAN adapter, távoli szabályozás okostelefonról vagy PC-ről.

Tisztító funkciók



Ionos szűrő

Ez a szűrő ultra-finom-kerámia-szemcsés-bevonatú és kibocsátott ionjaival megköti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat.




Alma-katekin szűrő

A szűrő elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust és az erős antioxidáns hatású katekin vegyület elpusztítja a kórokozókat. A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a baktériumokat és felfrissíti a levegőt.



Levehető, könnyen tisztítható előlap

Méretek (egység: mm)

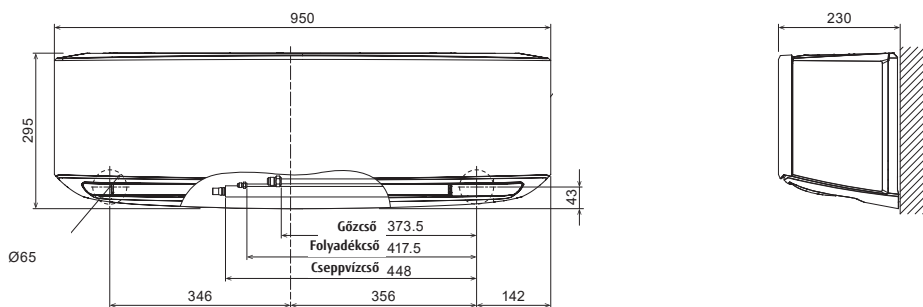

Cikkszám	Beltéri egység		ASEG07KETF / KETF-B		ASEG09KETF / KETF-B		ASEG12KETF / KETF-B		ASEG14KETF / KETF-B	
	Kültéri egység		AOEG07KETA		AOEG09KETA		AOEG12KETA		AOEG14KETA	
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz							
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)				
	Fűtés		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)				
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410				
SEER	Hűtés		7.40	7.40	7.30	6.90				
SCOP	Fűtés (Átlagos)	W/W	4.10	4.10	4.40	4.10				
Energiaosztály	Hűtés		A++	A++	A++	A++				
	Fűtés (Átlagos)	A+	A+	A+	A+					
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0				
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)		H/M/L/Q	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20			
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24				
Hangteljesítményszint	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	46/46	46/46	50/50	50/50				
	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	54/56	55/57	55/58	57/59				
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	61/61	61/62	65/65	65/66				
Méret	Beltéri egység		mm	295×950×230	295×950×230	295×950×230	295×950×230			
			kg	11	11	11	11.5			
Mag x Szél x Mély Tömeg	Kültéri egység		mm	541×663×290	541×663×290	541×663×290	542×799×290			
			kg(lbs)	23	23	25	31			
Csővezetés	Csőméret (folyadék/gáz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52			
	Max. össz. csőhossz		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)			
	Max. szintkülönbség			15	15	15	15			
Üzemeltetési határok	Hűtés		°CDB	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46			
	Fűtés			-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24			
Hűtőközeg	Típus (GWP*)		R32 (675)							
	Töltet		kg(CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)			

*Globális Felmelegedési Potenciál



Az Ön klímazakértője:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA