


FUJITSU

AIRSTAGE

KLTA

ECO SOROZAT

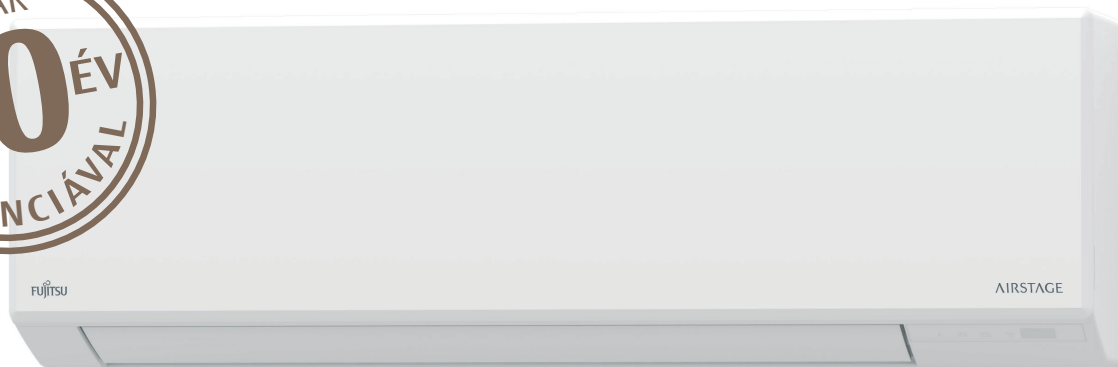

- **Energiahatékony üzem, még kánikulában is**
- **A++ energiahatékonyság (SEER akár 7.1)**
- **Csendes működés, 21 dB(A)**
- **Komfortos légáram**
- **Wifi opció**
- **Nyáron akár még 52 °C külső hőmérsékletnél is hűt**

FUJITSU KLÍMA

www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA

Funkciók

Energiatakarékos funkciók



Gazdaságos üzemmód

Ebben az üzemmódban a vezérlőegység automatikusan változtatja a termosztátbeállítást az aktuális hőmérséklet függvényében, hogy elkerülje a felesleges hűtést/fűtést.

Komfort funkciók



Powerful üzemmód

A Powerful üzemmód lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet lehető leggyorsabb elérését maximális ventilátor fokozattal és maximális kompresszor fordulattal működve.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és újra a megfelelő üzemmódot.



Automata légterelés (le és fel)

A lamellák fel-le irányba automatikusan mozognak, ezzel biztosítva az egyenletes légeloszlást.



Automatikus ventilátor sebesség

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja az optimális ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás esetén a légkondicionáló automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően, amint helyreáll az áramszolgáltatás.

Tisztító funkciók



Levehető, könnyen tisztítható előlap

Kényelmi funkciók



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a készülék fokozatosan csökkenti a teljesítményt, majd kikapcsol.



24 órás programozható időzítés

A valós idejű digitális időzítő lehetővé teszi a berendezés programozott működését, négyféle beállítással: BE, KI, BE+KI, KI+BE kapcsolás időzítésével.



Szűrőtisztítási igény kijelzése

Szűrőtisztítási periódus jelzőfény.


Speciális jellemző



Blue fin bevonat

Blue fin korrózióvédő bevonat a kültéri egység hőcserélőjén.

Méreték (egység: mm)

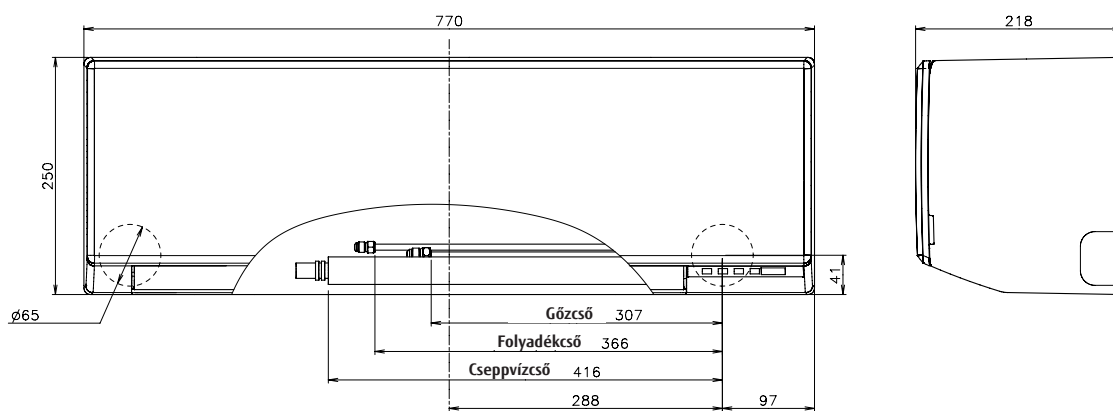

Cikkszám	Beltéri egység		ASEH07KLTa	ASEH09KLTa	ASEH12KLTa	
	Kültéri egység		AOEH07KLTa	AOEH09KLTa	AOEH12KLTa	
Hálózati áram			egyfázisú, ~230V, 50Hz			
Névleges teljesítmény	Hűtés	kW	2.0(0.9-2.8)	2.5(0.9-3.0)	3.4(0.9-3.7)	
	Fűtés		2.4(0.9-3.3)	2.5(0.9-3.5)	3.4(0.9-3.7)	
Teljesítményfelvétel	Hűtés/Fűtés	kW	0.54/0.64	0.76-0.67	1.05/0.915	
SEER	Hűtés		7.1	6.8	6.7	
SCOP	Fűtés (Átlagos)	W/W	4.1	4.1	4.1	
Energiaosztály	Hűtés		A++	A++	A++	
	Fűtés (Átlagos)	A+	A+	A+		
Max. áramfelvétel	Hűtés/Fűtés	A	6.0/6.0	6.0/6.0	7.0/7.0	
Hangnyomásszint	Beltéri egység (Hűtés)		H/M/L/Q	41/36/29/21	43/36/29/21	43/37/30/21
	Beltéri egység (Fűtés)	H/M/L/Q	41/37/32/23	43/37/32/23	43/37/32/23	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	47/47	47/47	50/50	
Hangteljesítményszint	Beltéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	54/55	55/55	55/56	
	Kültéri egység (Hűtés/Fűtés)	High	56/57	58/57	60/61	
Méret	Beltéri egység		mm	250×770×218	250×770×218	
Mag x Szél x Mély	Kültéri egység		kg	7.0	7.0	
Tömeg			mm	541×663×290	541×663×290	
			kg	19	22	
Csővezés	Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	
	Max. össz. csőhossz		m	20(15)	20(15)	20(15)
	Max. szintkülönbség			15	15	15
Üzemeltetési határok	Hűtés	°CDB	10 to 52	10 to 52	10 to 52	
	Fűtés		-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	
Hűtőközeg	Típus (GWP*)	kg(CO2eq-T)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	
	Töltet		0.53(0.358)	0.53(0.358)	0.6(0.405)	

*Globális Felmelegedési Potenciál



Az Ön klímazakértője:

FUJITSU KLÍMA
www.fujitsuklima.hu

KIS FOGYASZTÁS, CSEND, AKÁR 10 ÉV GARANCIA